

## 441/LR

### PORTALAMPADE PER LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE (TC-L)

#### LAMPHOLDER FOR COMPACT FLUORESCENT LAMPS (TC-L)

#### Dati tecnici


##### Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	2G11
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	III

#### Caratteristiche

##### Characteristics


- Corpo in PBT bianco  
- White PBT body
- Contatti in lega di rame  
- Copper alloy contacts

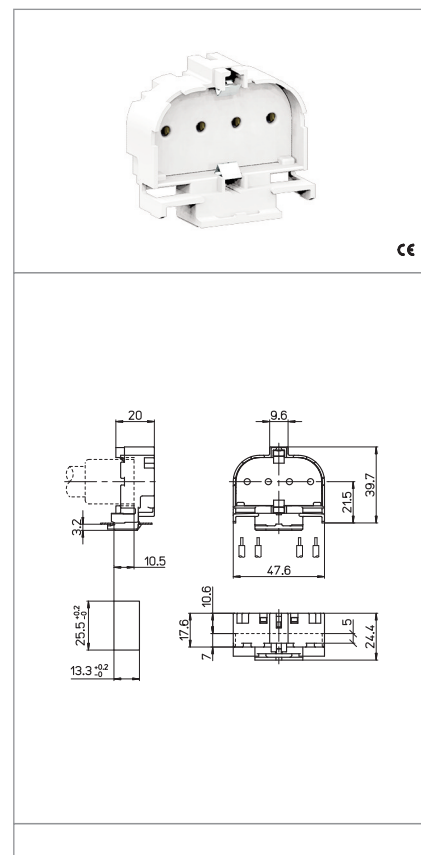

 fissaggio ad innesto <i>snap-in fixing</i>	 spessore lamiera di fissaggio <i>fixing metal plate thickness</i> 0,6-1	 altezza centro lampada (da sopra la lamiera) <i>lamp centre height</i> (from the top of the metal plate) 21,5	 serrafile automatico a 2 fori <i>push-wire terminals with 2 holes</i>
 sezione conduttore rigido <i>rigid conductor section</i> 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi <i>rigid wires stripping</i> 8-9	 132 1132	 1128
 120			

#### Marchi di qualità

##### Quality marks

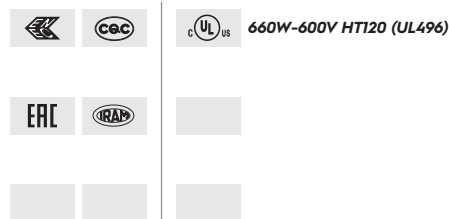

#### Direttive Europee

##### European directives

Conforme "RoHS"  
"RoHS" compliant  
Non soggetto alla "RAEE"  
Not subject to "WEEE"

#### Pesi e confezioni

##### Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
441/LR	16,2	500	100	

#### Note

##### Notes