A.A.G. STUCCHI s.r.l. u.s.
Via IV Novembre 30/32
23854 Olginate (LC) - ITALY
Ph. +39-0341-653111
Fax +39-0341-653250
info@aagstucchi.it
www.aagstucchi.it

289/SN-15-PBT **289/N-15-PBT**

PORTALAMPADE A COLONNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T5

TOMBSTONE LAMPHOLDERS FOR T5 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici

Technical data

- Attacco lampada *- Lamp cap*	G5
- Corrente e tensione nominale *- Rated current and voltage*	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) *- Maximum operating temperature (IEC)*	T140
- Grado di protezione *- Protection index*	IP20
- Categoria di sovratensione *- Impulse withstand category*	III

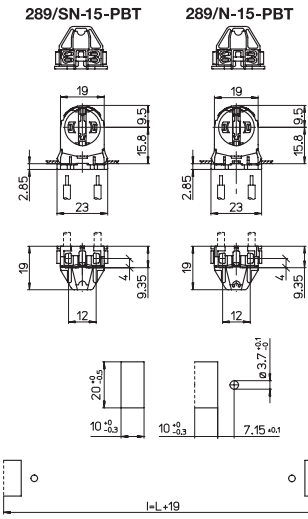

Caratteristiche

Characteristics

– Corpo in PBT bianco
– White PBT body

– Contatti in lega di rame
– Copper alloy contacts

– Con top test
– With top test

fissaggio ad inserimento
push-through fixing

spessore lamiera di fissaggio
0,4-1
fixing metal plate thickness

altezza centro lampada (da sotto la lamiera)
15,8
lamp centre heigth (from the bottom of the metal plate)

SN
versione senza nasello
version without stop nib

N
versione con nasello
version with stop nib

rotore in PBT verde con scatti di...
90°
PBT green rotor with position of...

serrafilo automatico a 2 fori
push-wire terminals with 2 holes

sezione conduttore rigido
mm²
0,5-1
rigid conductor section

spelatura cavetti rigidi
8-9
rigid wires stripping

Marchi di qualità

Quality marks

120W-600V HT120 (UL496)

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant

Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti *Product references*	g Peso netto *Net weight*	n° pz per sacco *per bag*	n° pz per scatola *per box*	n° pz per cartone *per carton*
289/SN-15-PBT	4	1000		
289/N-15-PBT	4	1000		

Note

Notes